



## GJERDESYSTEM NCBS

### Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende

Ikke-ledende gjerdesystemer er holder formen og gir et profesjonelt inntrykk. Ettersom systemet ikke er av metall, er vekten per kvadratmeter mye lavere enn stål, men likevel nesten like sterkt. Typiske NCBS-paneler kan motstå støtbelastning på over 900kg

### Ikke-Ledende Paneler


- Paneltykkelse: 13 mm eller 25 mm
- Maskestørrelse: 60x60 eller 45x45 mm
- Panellengde: 3700 mm
- Panelhøyde: 900 mm eller 1200 mm

### Holder formen og er enkelt å montere

Ikke-ledende gjerdesystemer produseres i kraftig komposittmateriale som gjør at gjerdet holder formen. Svært brukervennlig montering.


### Lang levetid

Et ikke-ledende gjerdesystem produseres i kompositt og derfor vedlikeholdsfritt. Det utsettes ikke for korrosjon og er resistent mot ultrafiolett stråling.

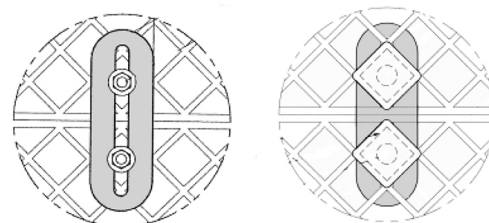

Montering av paneler

DEMEX SKYDDSKLASS 3 

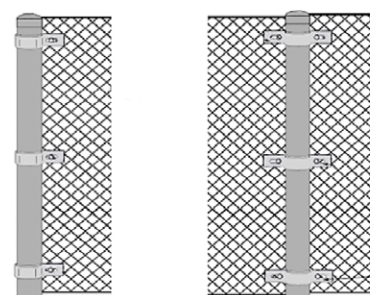

Installasjon av stolper



### PRODUKTER FINESSE

"Robust modig men lett system. Alt i den ikke-ledende materiale: stolper, panel og fester ol".

